

Állítócsavar, faszerkezetek gyors és fokozatmentes beállításához, rögzítéséhez



Távtartószerelések



Távtartószerelések

ÉPÍTŐANYAGOK

- Fa, faalapú anyagok, faforgácslapok

ELŐNYÖK

- A speciális működési elve lehetővé teszi fa tartószerkezetek fokozatmentes, gyors beállítását távtartószereléssel, feszültségmentes szerelés ékek és hézagolók nélkül.
- A JUSS beállítócsavarnál nincs szükség előfúrásra.

ALKALMAZÁSOK

- 20-25 cm vastag falécekből álló tartószerkezetek.


MŰKÖDÉSE

- A JUSS csavar átmenőszereléssel alkalmazható.
- A csavar teljes becsavarása után az akkus csavarozón forgásirányt kell váltani, majd a faszerkezet kívánt beállítása megtörténhet.
- Keményfánál előfúrás javasolt.

MŰSZAKI ADATOK



Beállítócsavar JUSS

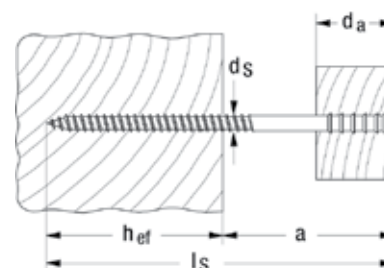

| Típus | Cikkszám | Tényleges rögzítési mélység h_{ef} [mm] | Max. távolság a [mm] | Csavarméret $d_s \times l_s$ [mm] | Max. lécvastagság d_a [mm] | Behajtás | Egységcsomag [db] |
|--------------|----------|---|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|
| JUSS 6 x 60 | 059040 | 30 | 30 | 6 x 60 | 20 | T25 | 100 |
| JUSS 6 x 70 | 059041 | 30 | 40 | 6 x 70 | 25 | T25 | 100 |
| JUSS 6 x 80 | 059042 | 30 | 50 | 6 x 80 | 25 | T25 | 100 |
| JUSS 6 x 90 | 059043 | 30 | 60 | 6 x 90 | 25 | T25 | 100 |
| JUSS 6 x 100 | 059044 | 30 | 70 | 6 x 100 | 25 | T25 | 100 |
| JUSS 6 x 110 | 059045 | 30 | 80 | 6 x 110 | 25 | T25 | 100 |
| JUSS 6 x 120 | 059046 | 30 | 90 | 6 x 120 | 25 | T25 | 100 |
| JUSS 6 x 145 | 059047 | 30 | 115 | 6 x 145 | 25 | T25 | 100 |

